




CASADIO
SINCE 1950

ENEA RE AUT.

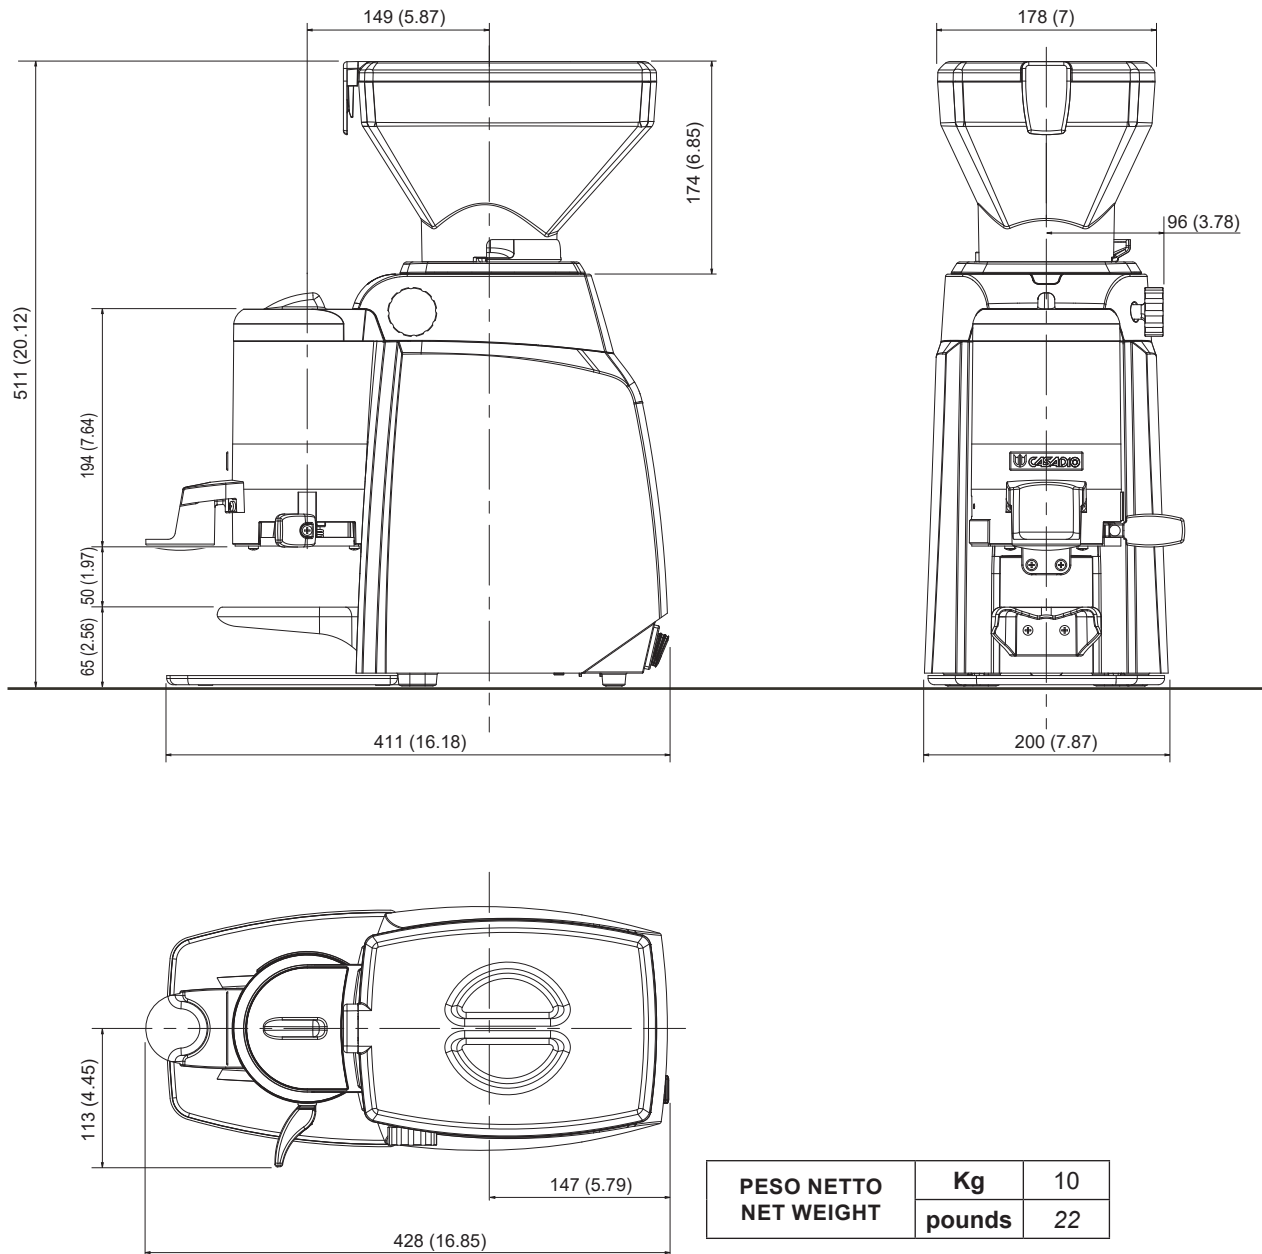

PESO NETTO
NET WEIGHT

Kg
pounds

10
22

MACINADOSATORE GRINDER / DISPENSER	ALIMENTAZIONE ELETTRICA POWER SUPPLY	POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	SERVIZIO MOTORE DUTY CYCLE	CORRENTE DI LINEA LINE POWER	SEZIONE CAVO ALIMENTAZIONE SUPPLY CABLE SECTION
ENEA RE AUT.	220 - 240 V 50 Hz 220 V 60 Hz	360 W / 460 W	20 s ON / 400 s OFF		min. 3 x 0,75 mm ²

INTERRUTTORE	- Omnipolare con distanza di apertura contatti 3 mm - Protezione da corrente di dispersione con valore pari a 30 mA	SWITCH	- Omnipolar, 3 mm opening contact distance - Protection from leakage current with a value equal to 30 mA
MESSA A TERRA	- Obbligatoria	GROUNDING	- Required